

Jackson Safety® Schleifhelm mit Gebläse-Atemschutz

AIRMAX® mit QUAD 500

AIRMAX+ Gebläse-Atemschutzsystem mit Quad 500 Schleifhelm

Die Einheit enthält Akkuladegerät, Akkupack, Hüftgurt, Schlauch, HEPA-Filter, Vorfilter und Gesichtsschutz (geruchsbesitzender Filter separat erhältlich)

EINSCHLIESSLICH
FUNKENFÄNGER



KLARE SICHT

Hochwertiger
Antibeschlagbeschichtung

370
SPEED DIAL

MAXIMALEN KOMFORT

Schnelles und einfaches
Einstellen des Kopfschutzes



VIELSEITIG

Schutzstufe 5 oder 8 IR
Klappvisier



PREMIUM MEHRZWECK- GESICHTSSCHUTZ



Partikelschutz

TH3

Luftstrom

170 - 240 lpm

Ladezeit

5 Stunden

Betriebsdauer

10 Stunden

Eindringsschutzbewertung

IP

5

4

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-Mail für Bestellungen sales@jacksonsafety.eu
Kundendienst +386 1 477 67 84
www.jacksonsafety.eu

- **TH3**-Partikelschutz (höchstmögliche Bewertung)
- **8** Gebläsegeschwindigkeitseinstellungen, einstellbarer Luftstrom von 170 bis 240 lpm (**in Stufen von 10 lpm**)
- **IP-54**-zertifiziert
- **Vibrations-** und **Filteralarme** warnen, wenn Filter gewechselt werden müssen oder die Stromversorgung schwach ist
- Mit **HD 4-Zellen-Li-Ion-Akkupack 7,4 V/5.200 mAh**. Ladezeit: 5 Stunden
- Betriebszeit von bis zu **10 Stunden** mit neuem Partikelfilter P R SL und Luftstrom von 170 l/min
- Große Steuerelemente
- Einfache Bedienung mit übergroßen Handschuhen
- Atemschlauch mit flammhemmender Abdeckung – Schutz vor Funken und Spritzern
- In Kombination mit dem Quad 500 Gesichtsschutz
- Einheit ist CE-zertifiziert
- Alle Quad 500-Produkte wurden so konzipiert, dass sie maximalen Gesichtsschutz oberhalb des Halses bieten, einschließlich eines extragroßen geformten Polycarbonat-Visiers mit unserer hochwertigen Antibeschlagbeschichtung
- Für zusätzlichen Schutz ist das geformte Visier an den Seiten und am Kinn vollständig eingerahmt und verfügt über ein extragroßes Kopfstück
- Der Quad 500 bietet außergewöhnliche Panoramasicht – praktisch ohne Verzerrung
- Ideal zum Schleifen, Schneiden, Sauerstoff-/Acetylen-schneiden, Plasmaschneiden, Hartlöten und mehr
- Der Gesichtsschutz Quad 500 ist auch mit einem exklusiven **extragroßen IR-Visier zum Hoch- und Herunterklappen** erhältlich, der zusätzlichen Augenschutz bei Arbeiten mit Infrarotlicht bietet
- Es ist ganz einfach und sicher: Wenn der Bediener das transparente Visier des Quad 500 stets in der unteren Position hält, kann er das Visier mit IR-Schutz nach oben oder unten klappen, wodurch ein ununterbrochener Gesichtsschutz bei Schneid- und Schleifarbeiten gewährleistet ist
- Klappvisier erhältlich in:
 - **Schutzstufe 5 IR** für Sauerstoff-/Acetylschneiden, Hartlöten und Plasmaschneiden
 - **Schutzstufe 8 IR** für Sauerstoff-/Acetylschweißen und Plasmaschneiden
- Sowohl das transparente als auch das Klappvisier verfügen über Arretierungen, die sowohl in der oberen als auch in der unteren Position einrasten
- Konzipiert zur Verwendung mit den meisten Arbeitsschutzbrillen, Atemschutzmasken und allen Schutzbrillen



SCHLEIFEN

1024 8503
EN 12941 TH3 P R SL

Weitere Einzelheiten zum Quad 500 finden Sie auf den Seite 98.

AIRMAX+ Gebläse-Atemschutzsystem mit Quad 500 Schleifhelm

Produkt-Nr.	Beschreibung	Packmenge/MOQ
40620	AIRMAX+ Gebläse-Atemschutzsystem mit Quad 500 Premium Mehrzweck-Gesichtsschutz	4
40630	AIRMAX+ Gebläse-Atemschutzsystem mit Quad 500 Flip Visier Schutzstufe 5 IR	4
40633	AIRMAX+ Gebläse-Atemschutzsystem mit Quad 500 Flip Visier Schutzstufe 8 IR	4

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR

Produkt-Nr.	Beschreibung	Packmenge/MOQ
40340	FR Schlauch mit Schlauchschutz, 85 cm	1
J5241	FR Schlauchschutz, 105 cm	1
40381	AIRMAX+ Gebläseeinheit – 8 Geschwindigkeiten	1
40332	HEPA PAPR Filter	6
40363	PAPR Ladegerät	1
40353	4-Zellen 7,4 V Ersatzakku	1
40371	Ersatzhüftgurt	1
40311	Ersatzvorfilter	10
40312	Geruchsbeseitigender Filter	10
40313	Funkenfänger	1
47020	Quad 500 PAPR Schleifhelm (ohne Schlauch)	1
47030	Quad 500 Flip Visier Schutzstufe 5 IR PAPR Schleifhelm (ohne Schlauch)	1
47033	Quad 500 Flip Visier Schutzstufe 8 IR PAPR Schleifhelm (ohne Schlauch)	1
J8572	PAPR 370 Kopfschutz	1
J5244	PAPR Gesichtsabdichtung	1
14250	21,8 x 20,9 x 0,15 cm transparentes Antibeschlagvisier	12
14255	10,94 x 23,12 x 0,017 cm Schutzstufe 5 IR Visier	12
14258	10,94 x 23,12 x 0,017 cm Schutzstufe 8 IR Visier	12
J5237	370 Schweißband	2


Jackson Safety® PAPR-Systeme

AIRMAX+®

AIRMAX+ PAPR-Systeme -
Gebläseeinheit


JACKSON®

SAFETY

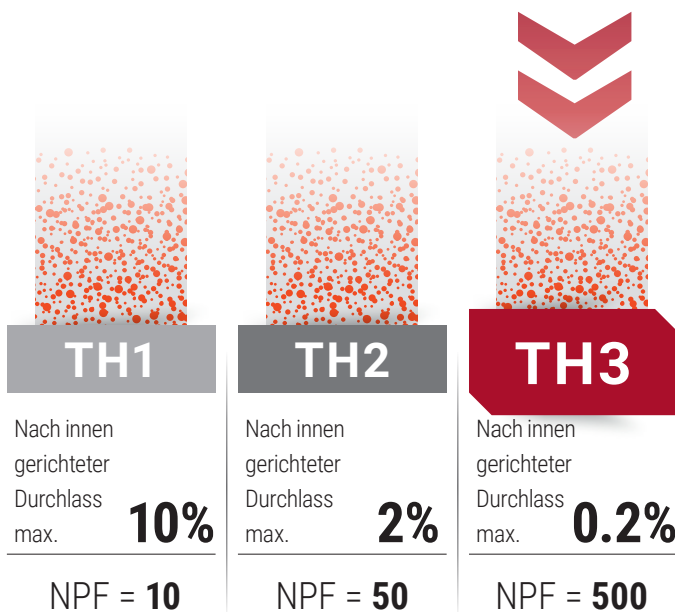

NPF - Nominal Protection Factor
(Nominaler Schutzfaktor)

Basierend auf EN 12941



SCHWEISSEN

TRANSLIGHT-Serie und
280-Serie Schweißhelme



SCHLEIFHELM

Maxview, Quad 500 und
F50 Schleifhelm



WEICHE HAUBE



Partikelschutz

Luftstrom

Ladezeit

Betriebsdauer

Eindringsschutzbewertung

TH3

170 - 240 lpm

5 Stunden

10 Stunden

IP

5

4

A / Eine / Une Marque / Una Marca / Un Marchio



Brand / Marke

E-Mail für Bestellungen sales@jacksonsafety.eu
Kundendienst +386 1 477 67 84
www.jacksonsafety.eu

- **TH3-Partikelschutz – Höchstmögliche Bewertung**
- Luftstrom: **170 bis 240 lpm**
- Gebläsesystem mit **8 Gebläsegeschwindigkeitseinstellungen**
- **IP-54-zertifiziert** – schützt vor Staub (begrenzt Eindringen, keine schädlichen Ablagerungen) und Spritzwasser aus allen Richtungen (begrenzt Eindringen zulässig)
- **Vibrations-** und **akustische Filteralarme** warnen, wenn Filter gewechselt werden müssen oder der Akku schwach ist
- Mit austauschbarem und wiederaufladbarem **HD 4-Zellen-Li-Ion-Akku 7,4 V/5.200 mAh**. Ladezeit: 5 Stunden
- Betriebszeit von bis zu **10 Stunden** mit neuem Partikelfilter P R SL und Luftstrom von 170 l/min
- Die Einheit enthält Akkuladegerät, Akkupack, Hüftgurt, Schlauch, HEPA-Filter, Vorfilter (geruchsbesitziger Filter separat erhältlich)
- Schlanke Bedienelemente, groß genug, um mit übergroßen Handschuhen bedient zu werden
- Einheit ist CE-zertifiziert



CE UK
0082 8503


Produkt-Nr.	Beschreibung	Packmenge/MOQ
40381	AIRMAX+ Gebläseeinheit – 8 Geschwindigkeiten	1

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR


Produkt-Nr.	Beschreibung	Packmenge/MOQ
40332	HEPA PAPR Filter	6
40363	PAPR Ladegerät	1
40353	4-Zellen 7,4 V Ersatzbatterie	1
40371	Ersatzhüftgurt	1
40311	Ersatzvorfilter	10
40312	Geruchsbesitziger Filter	10
40341	FR Schlauch mit Schlauchschutz, 105 cm	1
40340	FR Schlauch mit Schlauchschutz, 85 cm	1
J5241	FR Schlauchschutz, 105 cm	1
J7064	Schlauch ohne Schlauchschutz, 85 cm	1
40313	Funkenfänger	5

EINDRINGSCHUTZ-BEWERTUNG

IP 5 4



FESTSTOFFE



WASSER

- 1 Geschützt gegen feste Objekte über 50 mm, wie z. B. eine Hand.
- 2 Geschützt gegen feste Objekte über 12,5 mm, wie z. B. einen Finger.
- 3 Geschützt gegen feste Objekte größer als 2,5 mm, wie z. B. einen Schraubendreher.
- 4 Geschützt gegen feste Objekte über 1 mm, wie z. B. einen Draht.
- 5 Staubgeschützt. Verhindert das Eindringen von Staub, der Schaden verursachen könnte.
- 6 Staubdicht. Kein Eindringen von Staub.

- 1 Geschützt gegen senkrecht fallende Wassertropfen.
- 2 Geschützt gegen direkte Wasserspritzer bis zu 15° aus der Senkrechten.
- 3 Geschützt gegen direkte Wasserspritzer bis zu 60° aus der Senkrechten.
- 4 Geschützt gegen Spritzwasser aus allen Richtungen.
- 5 Geschützt gegen Wasserstrahlen mit niedrigem Druck aus allen Richtungen.
- 6 Geschützt gegen starke Wasserstrahlen.
- 7 Geschützt gegen die Auswirkungen eines zeitweiligen Eintauchens zwischen 15 cm und 1 m für 30 Minuten.
- 8 Geschützt gegen langes Eintauchen unter Druck.