WIG-Schweissanlage
Green Line 200E P AC/DC

Einfache AC/DC WIG-& MMA-Handschweissanlage.

Inverter-Anlage für das Schweissen von Aluminium & -Legierungen, Stahl, Cr/Ni-Stähle, Cu, Ms und Bronze.
MMA-Handschweissen von allen gängigen Elektrodensorten bis 4,0 mm Durchmesser.

2 JAHRE GARANTIE
2
JAHRE
2 JAHRE GARANTIE

Tragbarer WIG-Schweissinverter (100KHZ)

AC / DC Inverter
Schweissinverter (100KHZ) mit einer hohen Einschaltdauer - **140A = 60%**. Gleichstrom für das WIG-Schweissen von Chrom-Nickel-Stahl und deren Legierung, sowie fü niedrig-mittel und hochlegierte Stähle. Kupfer und Messing können sowohl im AC wie auch im DC Modus verschweisst werden. Wechsel-strom für das WIG-Schweissen von Alumi-nium und Aluminiumlegierungen. Im MMA Modus können alle Standard Schweisselek-troden verwendet werden. Rutil, Basisch, Rostfreie, für Hartauftragung oder Elektroden für Aluminiumlegierungen*. *Bedingt.

Bedienung
Einfache Einstellung der wichtigsten Para-meter. 2/4 Takt-Schweißbetrieb. Mit oder ohne HF (Hochfrequenz). Mit oder ohne Puls-Einstellung. Ein Balance-Regler (im AC-Bereich) sorgt für die Wahl der Strom-belastung auf Werkstück oder der Wolfra-melektrode dies optimiert die Kontrolle des Schweissbades während dem Schweissen und optimiert die Reinigungszone. Weitere Optionen im MMA-Betrieb sind die Einstel-lung der Hotstart- und Antistick-Kennlinien.

Leicht aber Belastbar
Mit nur 14 kg ist die Anlage leicht tragbar und daher überall einsetzbar. Der 230V An-schluss ist mit 16A abzusichern um eine zuverlässige Stromversorgung zu gewähr-leisten. Arbeiten mit einer Kabelverlängerung bedingen eines mind. Querschnitt des Ver-längerungkabels von 2,5mm².

Empfehlung:
Oerlikon Spezial
Dia 2,5 mm 1 Pack
W000287402

Empfehlung:
Oerlikon Carborod 1 (Stahl)
Dia 2,0 mm 1 Pack 5 kg
W000283323

Empfehlung:
Oerlikon Inertrod 316
Dia 1.6 mm 1 Pack (5kg)
W000283460 (Rostfrei)

Empfehlung:
Oerlikon Alurod Almg-5
Dia 2.4 mm 1 Pack (5kg)
W000283584 (Alu)

Auspacken und loslegen...

Homepage - WIG-AC/DC Anlagen

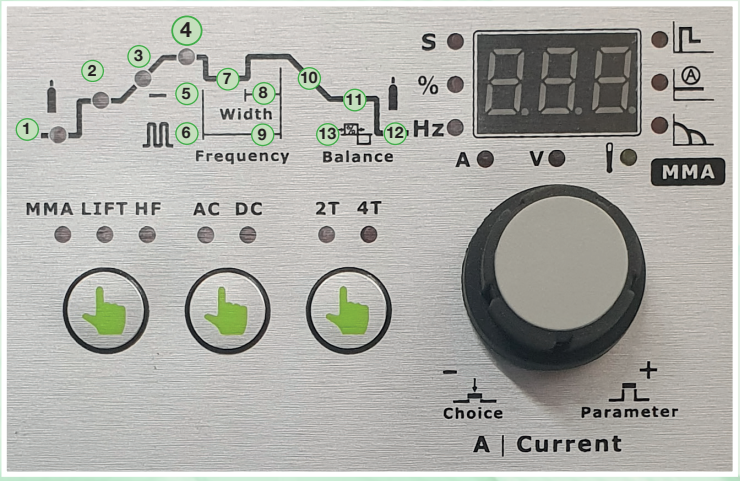

Bedienfeld der 200 P AC/DC

Standard Zubehör
WIG-Schweissbrenner SR 26 4m
Druckreduzierventil „Harris“ 7 Jahre Garantie
Schweisskabel 25mm2, L 3 ,0m mit Massezange 200 A
Schweisskabel 25mm2, L 3 ,0m mit Elektrodenhalter 250 A
Zubehör-Box für Brenner
Betriebsanleitung

- **9.4** kg AC/DC WIG- & MMA Hand-schweissstromquelle. Inverter.
- **Max. 200** A Schweissleistung!
- **230 V** Netz-Anschluss
- **2** Jahre Voll-Garantie
- **Einfache** Bedienung
- **Inkl.** Zubehör

Technische Daten	WIG 200P AC/DC
Netzspannung Schutzklasse	**230 V / 15A (+/- 10%)** **IP 21 S (H) / CE**
Ampère (WIG/MMA)	**10 - 200A** **10 - 170 A**
Einschaltdauer	**35% bei 200 A** **60% bei 155 A** **100% bei 120 A**
Pulsfrequenz (HZ) DC AC - Frequenz	**0.5 - 200** **60**
Balance-Regler %	**15 - 50**
Elektroden ø	**1.6 - 4.0 mm**
Gewicht	**14 kg**
Grösse / mm	**515x400x370 mm**
Kühlung	**Ventilator / Optional** **Brenner Wasserkühlung**

Empfehlung: WL 20
Wolframelektroden Dia. 2,4
W000010018
VE 10 Stück (Universal)

Empfehlung:
Automatik Schutzmaske
Oerlikon Eurospeed LS
W000403824

Weitere Modelle

Green Line mini ARC 160



CHF 398.-

Art. Nr.: 200161230

Ampère	20 - 140 A
Einschaltdauer	35% bei 140 A
Elektroden ø	1.6 - 3.25 mm
Gewicht	4.7 kg
Dimensionen	290 x 120 x 198 mm
Schutzklasse	IP 21 / CE
Netzspannung	230 V / 15 A

Green Line MIG 200Y



CHF 1'698.-

Art. Nr.: 20200Y230-Set

Ampère	50 - 200 A
Einschaltdauer	60% bei 200 A
Draht ø	0.6 - 1.0 mm
Gewicht	44 kg
Dimensionen	880 x 300 x 690 mm
Schutzklasse	IP 23 S / CE
Netzspannung	230 V 1Ph / 15 A

GreenLine CUT 40

CHF 798.-

Art. Nr.: 200040230-Set

Ampère	5 - 40 A
Einschaltdauer	60% bei 40 A
Schnittleistung	< 12 mm
Gewicht	10 kg
Dimensionen	380 x 160 x 280 mm
Schutzklasse	IP 21 S / CE
Netzspannung	230 V / 15 A

Green Line MIG 250Y



CHF 1'998.-

Art. Nr.: 20250Y400-Set

Ampère	50 - 250 A
Einschaltdauer	60% bei 250 A
Draht ø	0.6 - 1.2 mm
Gewicht	44 kg
Dimensionen	880 x 300 x 690 mm
Schutzklasse	IP 23 S / CE
Netzspannung	400 V 3Ph / 16 A

GreenLine TIG 200P DC



CHF 1'498.-

Art. Nr.: 20200PDC230-Set

Ampère	10 - 200 A
Einschaltdauer	60% bei 200 A
Elektroden ø	Alle
Gewicht	9.5 kg
Dimensionen	390 x 164 x 300 mm
Schutzklasse	IP 21 S
Netzspannung	230 V / 16 A

GreenLine MIG 315Y



CHF 2'498.-

Art. Nr.: 20315Y400-Set

Ampère	50 - 315 A
Einschaltdauer	60% bei 315 A
Draht ø	0.6 - 1.2 mm
Gewicht	46 kg
Dimensionen	880 x 300 x 690 mm
Schutzklasse	IP 23 S / CE
Netzspannung	400 V 3Ph / 16 A

GreenLine TIG 200E AC/DC



CHF 2'298.-

Art. Nr.: 2020EP230-Set

Ampère	10 - 200 A
Einschaltdauer	60% bei 155 A
Elektroden ø	Alle
Gewicht	14.2 kg
Dimensionen	515 x 400 x 370 mm
Schutzklasse	IP 23 H
Netzspannung	230 V / 16 A

GreenLine MIG 500H



CHF 4'498.-

Art. Nr.: ISO-186-4-Set

Ampère	60 - 500 A
Einschaltdauer	60% bei 500 A
Draht ø	0.8 - 1.6 mm
Gewicht	80 kg
Dimensionen	1105 x 478 x 1040 mm
Schutzklasse	IP 21 S / CE
Netzspannung	400 V / 16 A

GreenLine Mini MIG 140



CHF 798.-

Art. Nr.: 20140230-Set

Ampère	30 - 140 A
Einschaltdauer	35% bei 140 A
Draht ø	0.8 - 1.0 mm
Gewicht	20 kg
Dimensionen	400 x 350 x 220 mm
Schutzklasse	IP 23 S / CE
Netzspannung	230 V / 15 A

ISO Schweisstechnik Weldingsystems
ISO Elektrodenfabrik AG 5737 Menziken AG
Tel. +41(0)62 771 83 05 Fax +41(0)62 771 84 54 • www.isoarc.ch