

Standard

Technische Angaben ohne Gewähr.



Eigenschaften

Länge	3m - 4m - 5m
Schlauchpaketanschluss	EURO
Geeignet für Drahtdurchmesser	0.8 - 1.2 mm
Kühlung	Gas
Maximum Nennstrom CO2 (A)	230 A
Einschaltdauer	60 %
Maximum Nennstrom Argon Mischgas (A)	200 A
Ausgerüstet für Schweißdraht	0.8 mm Stahl
Norm	EN: 60974-7



ISO OERLIKON AG Schweißtechnik
CH-5737 Menziken AG - Tel. +41 (0)62 771 83 05
E-Mail info@iso-oerlikon.ch - www.iso-oerlikon.ch



AD 2023 / ab Werk Menziken




Parweld PRO-Grip Max 250A

MIG/MAG Brenner, gasgekühlt

PRO-GRIP MAX 250A

Belastung: 230A CO2 / 200A Mischgas, ED 60%, EN: 60974-7

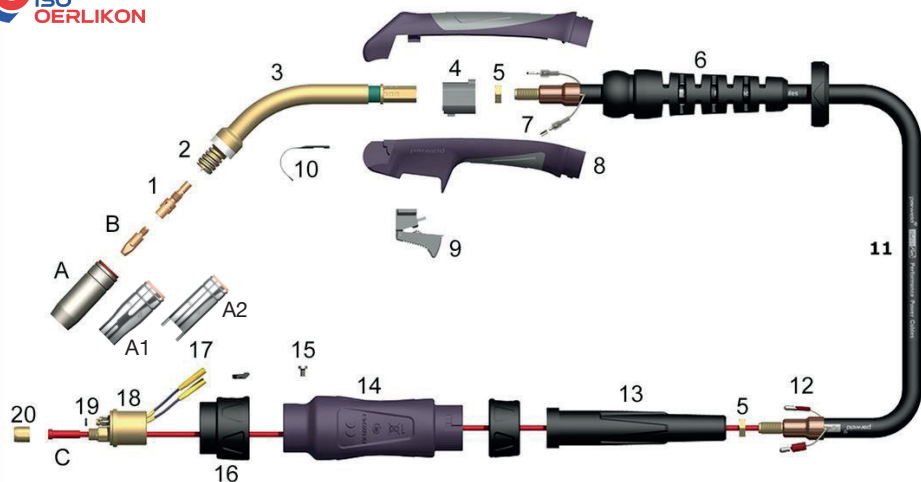

www.iso-oerlikon.ch

062 771 83 05

Brenner Komplett Standard

Artikel Nr.	Grösse
PRO2500-30ER	Pro-Grip Max 250A - 3 m
PRO2500-40ER	Pro-Grip Max 250A - 4 m
PRO2500-50ER	Pro-Grip Max 250A - 5 m



E

Nr.	Art. Nr.	Zubehör-Box
E	ISOMIGKIT25	Zubehör-Box für SB 250A

Nr.	Art. Nr.	Gasdüse
A	B2507	Gasdüse Zylindrisch
	B2508	Gasdüse Konisch
	B2509	Gasdüse verjüngt
A1	B2510	Gasdüse FF
A2	B2511	Gasdüse Punktfähig

Nr.	Art. Nr.	Stromdüse
B	B2504-08	Stromdüse M6 0.8 mm E-Cu
	B2504-09	Stromdüse M6 0.9 mm E-Cu
	B2504-10	Stromdüse M6 1.0 mm E-Cu
	B2504-12	Stromdüse M6 1.2 mm E-Cu
B	B2505-08	Stromdüse M6 0.8 mm CuCrZr
	B2505-09	Stromdüse M6 0.9 mm CuCrZr
	B2505-10	Stromdüse M6 1.0 mm CuCrZr
	B2505-12	Stromdüse M6 1.2 mm CuCrZr

Nr.	Art. Nr.	Spirale / Seele
C	B1535-30	Führungsspirale Stahl 0.6 - 0.9 mm x 3m
	B1535-40	Führungsspirale Stahl 0.6-0.9 mm x 4m
	B1535-50	Führungsspirale Stahl 0.6 - 0.9 mm x 5m
C	B2524-30	Führungsspirale Stahl 1.0 - 1.2 mm x 3 m
	B2524-40	Führungsspirale Stahl 1.0 - 1.2 mm x 4 m
	B2524-50	Führungsspirale Stahl 1.0 - 1.2 mm x 5 m
C	B1536-30	Teflonseele für Alu 0.6 - 0.9 mm x 3m
	B1536-40	Teflonseele für Alu 0.6 - 0.9 mm x 4m
	B1536-50	Teflonseele für Alu 0.6 - 0.9 mm x 5m
C	B2513-30	Teflonseele für Alu 1.0 - 1.2 mm x 3m
	B2513-40	Teflonseele für Alu 1.0 - 1.2 mm x 4m
	B2513-50	Teflonseele für Alu 1.0 - 1.2 mm x 5m

Nr.	Art. Nr.	Ersatzteile
1	B2506	Düsenstock M6
2	B2502	Haltefeder
3	B2501	Brennerhals
4	B1515/PG	Zwischenkörper für Handgriff
5	B1505	Sechskantmutter
6	B8015	Knickschutzfeder
7	B1521	Kabelschuh
8	B8514	Pro-Grip Handle Kit
9	B8516	Drucktaster
10	B2517	Aufhänger
11	B2503-30	Schlauchpaket hochflexibel 3m
	B2503-40	Schlauchpaket hochflexibel 4m
	B2503-50	Schlauchpaket hochflexibel 5m
12	B1522	Stecker
13	B2841	Knickschutzfeder
14	B1518	Klickschutz
15	B1526	Stiftschraube
16	B1519	Anschlussmutter
17	B1523	Steuerleitungsbuchse
18	B1528	Zentralstecker mit Federkontakten
19	B1524	O-Ring
20	B1525	Überwurfmutter