



Standard

Technische Angaben ohne Gewähr.



Eigenschaften

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Länge | 3m - 4m - 5m |
| Schlauchpaketanschluss | EURO |
| Geeignet für Drahtdurchmesser | 0.8 - 1.2 mm |
| Kühlung | Wassergekühlt |
| Maximum Nennstrom CO2 (A) | 300 A |
| Einschaltdauer | 60 % |
| Maximum Nennstrom Argon Mischgas (A) | 270 A |
| Ausgerüstet für Schweißdraht | 1.2 mm Stahl |
| Norm | EN: 60974-7 |



ISO OERLIKON AG Schweißtechnik
CH-5737 Menziken AG - Tel. +41 (0)62 771 83 05
E-Mail info@iso-oerlikon.ch - www.iso-oerlikon.ch



AD 2023 / ab Werk Menziken




Parweld PRO-Grip Max 240W

MIG/MAG Brenner, wassergekühlt

PRO-GRIP MAX 240W

Belastung: 300A CO2 / 270A Mischgas, ED 60%, EN: 60974-7

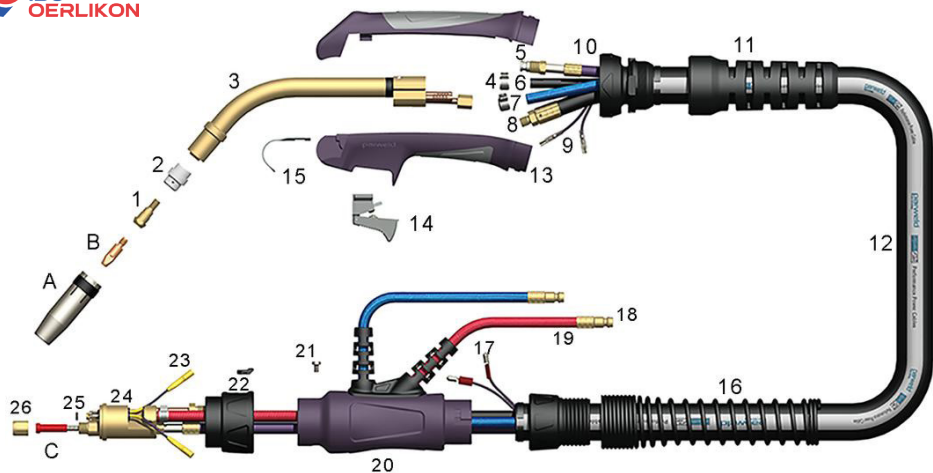

www.iso-oerlikon.ch

062 771 83 05

Brenner Komplet Standard

| Artikel Nr. | Grösse |
|---------------|-------------------------|
| PRO2400W-30ER | Pro-Grip Max 240W - 3 m |
| PRO2400W-40ER | Pro-Grip Max 240W - 4 m |
| PRO2400W-40ER | Pro-Grip Max 240W - 5 m |



| Nr. | Art. Nr. | Zubehör-Box |
|-----|-------------|-------------------------|
| E | ISOMIGKIT24 | Zubehör-Box für SB 240W |

| Nr. | Art. Nr. | Gasdüse |
|-----|----------|-----------------------|
| A | B2415 | Gasdüse Zylindrisch |
| | B2416 | Gasdüse Konisch |
| | B2417 | Gasdüse stark konisch |

| Nr. | Art. Nr. | Stromdüse |
|-----|----------|----------------------------|
| B | B2504-08 | Stromdüse M6 0.8 mm E-Cu |
| | B2504-09 | Stromdüse M6 0.9 mm E-Cu |
| | B2504-10 | Stromdüse M6 1.0 mm E-Cu |
| | B2504-12 | Stromdüse M6 1.2 mm E-Cu |
| B | B2505-08 | Stromdüse M6 0.8 mm CuCrZr |
| | B2505-09 | Stromdüse M6 0.9 mm CuCrZr |
| | B2505-10 | Stromdüse M6 1.0 mm CuCrZr |
| | B2505-12 | Stromdüse M6 1.2 mm CuCrZr |

| Nr. | Art. Nr. | Spirale /Seele |
|-----|----------|--|
| C | B5033-30 | Führungsspirale Stahl 1.0-1.2 mm x 3 m |
| | B5033-40 | Führungsspirale Stahl 1.0-1.2 mm x 4 m |
| | B5033-50 | Führungsspirale Stahl 1.0-1.2 mm x 5 m |
| C | B1536-30 | Teflonseele für Aluminium 0.6 - 0.9 mm x 3 m |
| | B1536-40 | Teflonseele für Aluminium 0.6 - 0.9 mm x 4 m |
| | B1536-50 | Teflonseele für Aluminium 0.6 - 0.9 mm x 5 m |
| C | B2513-30 | Teflonseele für Aluminium 1.0 - 1.2 mm x 3 m |
| | B2513-40 | Teflonseele für Aluminium 1.0 - 1.2 mm x 4 m |
| | B2513-50 | Teflonseele für Aluminium 1.0 - 1.2 mm x 4 m |

| Nr. | Art. Nr. | Ersatzteile |
|-----|----------|-----------------------|
| 1 | B2412 | Düsenstock |
| 2 | B2405B | Gasverteiler, schwarz |
| | B2405C | Gasverteiler, Keramik |
| | B2405W | Gasverteiler, weiss |
| 3 | B2409 | Brennerhals |

| Nr. | Art. Nr. | Ersatzteile |
|-----|----------|-----------------------------------|
| 4 | B5024 | Einohrklammer 9,5 mm |
| 5 | B5008-30 | Drahtförderschlauch 3 m |
| | B5008-40 | Drahtförderschlauch 4 m |
| | B5008-50 | Drahtförderschlauch 5 m |
| 6 | B5013-30 | Gasschlauch 3 m |
| | B5013-40 | Gasschlauch 4 m |
| | B5013-50 | Gasschlauch 5 m |
| 7 | B5012-30 | Wasserschlauch 3 m |
| | B5012-40 | Wasserschlauch 4 m |
| | B5012-50 | Wasserschlauch 5 m |
| 8 | B5015-30 | Stromkabel 3 m |
| | B5015-40 | Stromkabel 4 m |
| | B5015-50 | Stromkabel 5 m |
| 9 | B5010-30 | Steuerleitung 3 m |
| | B5010-40 | Steuerleitung 4 m |
| | B5010-50 | Steuerleitung 5 m |
| 10 | B8031 | Anschlusskammer |
| 11 | B8032 | Knickschutzfeder |
| 12 | B5019-30 | Aussenschlauch 3 m |
| | B5019-40 | Aussenschlauch 4 m |
| | B5019-50 | Aussenschlauch 5 m |
| 13 | B8594 | Handgriff Kit |
| 14 | B8516 | Drucktaster |
| 15 | B2517 | Aufhänger |
| 16 | B8027 | Knickschutzfeder |
| 17 | B1522 | Stecker |
| 18 | B5023 | Stecknippel |
| 19 | B5017 | Schlauch |
| 20 | B5022 | Knickschutz |
| 21 | B1526 | Stiftschraube |
| 22 | B1519 | Anschlussmutter |
| 23 | B1523 | Steuerleitungsbuchse |
| 24 | B5098 | Zentralstecker mit Federkontakten |
| 25 | B1524 | O-Ring |
| 26 | B1525 | Überwurfmutter |